

ROE
CREATIVE DISPLAY



Black Marble BM2

光影之行 始于足下

户内外通用 LED 面板

哑光表面

不反光，适合演播室和现场活动



" 以更小间距
凸显理想视效 "

BM2 LED 地屏，呈现夺目的视觉效果，营造高品质镜头内视效，非常适合电影影棚、虚拟舞台和演播室。BM2 像素间距仅为 2mm，使 NPP LED 墙显示更加完美。

多功能 LED 面板 时尚型地砖墙体屏



安装快速简便

特制的组装系统使其花最少的工具即可安装。
大幅度降低人工成本和搭建时间。




Black Marble 系列 BM2 面板能够为 LED 地板和墙体提供前卫的解决方案。面罩外观别致优雅，适用于高端场合。多种类型的面罩使 BM2 面板能够在地板、墙壁、楼梯或多层舞台上混合搭配以增强创意感。



创意无限

制作各类异形屏诸如三角形 LED，圆形 LED 的理想选择

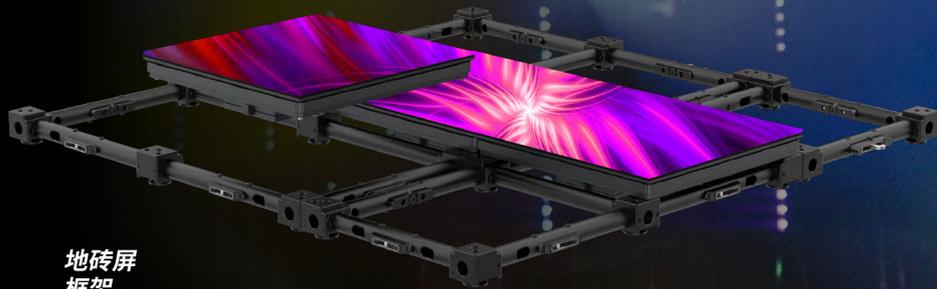

地砖屏
框架



墙体屏
框架

台阶屏框架



组装选项

支架：2000 kg/m² 的承重下也能保证地砖屏的安全牢固。

阶梯系统：创建多层舞台，台阶和壮观的表演元素。基于标准的支架以上，还可以添加另外的立管支架。BM 特有的铝制支撑系统轻巧又便于扩展，允许最高高度 3M，长度不限的各种场合应用。

视频墙系统：使用 BM2 创建外观精美的 LED 视频墙，为零售等建筑领域提供更多展示的可能性。特有的铝制支撑系统易于屏幕搭建，座装吊装皆可。

视觉效果 超乎想象

顶部入口
易于模组维护



IP 65 防护等级
户内外都可应用
防水抗风，
长久使用后也能
保持原始外观



安全第一，
最高承重量
2000kg / m²



楼梯和多层台阶 -
标准台阶高度为
208mm



便捷运输和储存

BM2 框架可使用专用推车进行运输和储存，
既能保护框架，又能提高运输效率。

BM2 LED 面板采用专用航空箱进行运输。

安全通道 -
所有 LED 面板
都有防滑功能



电磁模组
易于更换



规格

Black Marble	BM2-PC 哑光
点间距	2.82mm
最大亮度 (校正后)	800nits
单块屏尺寸	609.6mm x 609.6mm x 133mm 24" x 24" x 5.2" 153mm - 193mm (Base Frame)
单块屏 LED 数量	216 x 216
单块屏重量	18.6kg; 41.0lbs
功率 最大 / 平均	310W / 155W
BTU	1060 / 490
通透率	不通透
维护方式	前维护
LED 灯类型	SMD 1515 Black
水平视角	140°
扫描率	1/12
刷新率	7680Hz
灰阶	16bit
框架材料	镁合金
操作系统	Brompton / Evision / MVR
工作环境	-20°~45°C, 10~90%RH -4°~113°F, 10~90%RH
存储环境	-40°~60°C, 10~90%RH -40°~140°F, 10~90%RH
防护等级	户外
标准 / 认证	CE, ETL, FCC, WEEE

注：以上规格仅供参考，实际值可能不同。

尺寸

