

**ROE**  
CREATIVE DISPLAY



## Black Marble BM4

光影之行 始于足下

户内外通用 LED 面板



## 多功能 LED 面板 时尚型地砖墙体屏

Black Marble 系列 BM4 面板能够为 LED 地板和墙体提供前卫的解决方案。面罩外观别致优雅，适用于高端场合。多种类型的面罩使 BM4 面板能够在地板、墙壁、楼梯或多层舞台上混合搭配以增强创意感。


# 优越的面罩赋予 其出色的视觉效果

点间距仅为 4mm，外观质感惊艳四方




## 哑光面罩

零反光 LED 面板，  
广播和现场活动的  
理想方案

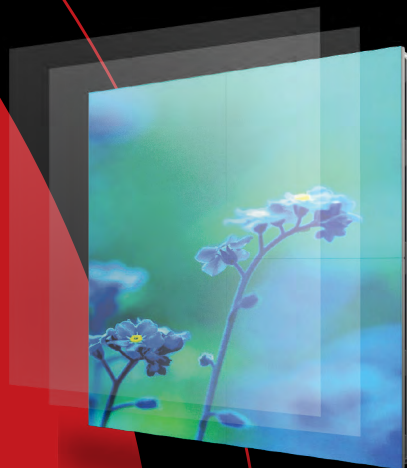

## 深黑色面罩

高科技设计感外观，  
深黑色面罩，为你  
带来最真实的图像

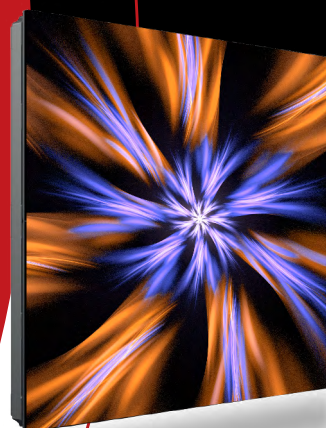


## 镜面版 BM4

观感时尚，镜面效果  
独特，能够为零售或  
展览领域提供出乎想  
象的创意展示



## 多功能系统

Black Marble 系列面板适用于对 LED 地板，墙壁，楼梯和多层舞台的构建。其精心设计的系统非常易于组装，用户可以自如地通过应用程序搭配出各种创意设计。

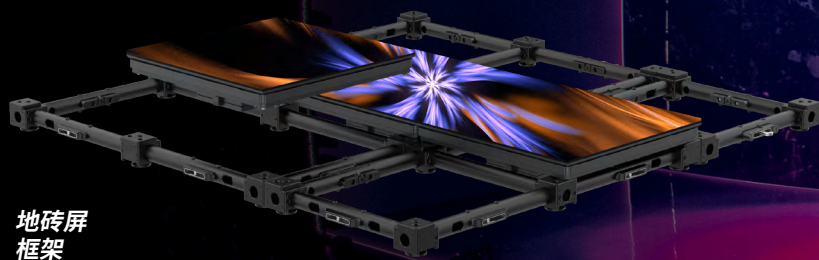

地砖屏  
框架



墙体屏  
框架



台阶屏框架

## 组装选项

支架：2000 kg / m<sup>2</sup> 的承重下也能保证地砖屏的安全牢固。

阶梯系统：创建多层舞台，台阶和壮观的表演元素。基于标准的支架以上，还可以添加另外的立管支架。BM 特有的铝制支撑系统轻巧又便于扩展，允许最高高度 3M，长度不限的各种场合应用。

视频墙系统：使用 BM4 创建外观精美的 LED 视频墙，为零售等建筑领域提供更多展示的可能性。特有的铝制支撑系统易于屏幕搭建，座装吊装皆可。

# 视觉效果 超乎想象


顶部入口  
易于模组维护



IP 65 防护等级  
户内外都可应用  
防水抗风，  
长久使用后也能  
保持原始外观



安全第一，  
最高承重量  
2000kg / m<sup>2</sup>

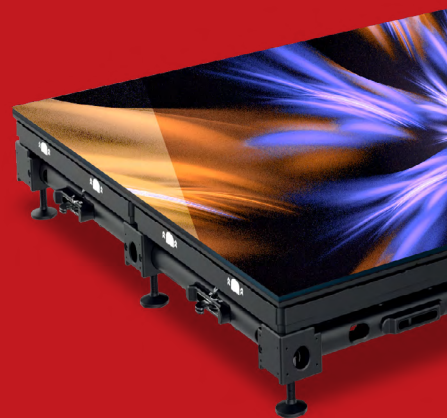

楼梯和多层台阶 -  
标准台阶高度为  
208mm



安全通道 -  
所有 LED 面板  
都有防滑功能



电磁模组  
易于更换



## 安装快速简便

特制的组装系统使其花最少的工具即可安装。  
大幅度降低人工成本和搭建时间。



## 创意无限

制作各类异形屏诸如三角形 LED，圆形 LED 的理想选择



# 规格

Black Marble	BM4 玻璃, 镜面	BM4 哑光
点间距	4.76mm	4.76mm
最大亮度 (校正后)	800nits, 1300nits	Matte: 2000nits Deep Black Matte: 800nits
单块屏尺寸	609.6mm x 609.6mm x 142mm 24" x 24" x 5.6"	609.6mm x 609.6mm x 135mm 24" x 24" x 5.3"
单块屏 LED 数量	128 x 128	128 x 128
框架尺寸	162-202 mm	155-195 mm
单块屏重量	23.4kg; 51.59lbs	17.5kg; 38.58lbs
功率 最大 / 平均	290W / 145W	290W / 145W
BTU	990 / 460	990 / 460
通透率	不通透	不通透
维护方式	前维护	前维护
LED 灯类型	SMD 1921 White	SMD 1921 White
水平视角	140°	140°
扫描率	1/8	1/8
刷新率	3840Hz	3840Hz
灰阶	14bit	14bit
框架材料	镁合金	镁合金
操作系统	Brompton / Evision / MVR	Brompton / Evision / MVR
工作环境	-20°~45°C, 10~90%RH -4°~113°F, 10~90%RH	-20°~45°C, 10~90%RH -4°~113°F, 10~90%RH
存储环境	-40°~60°C, 10~90%RH -40°~140°F, 10~90%RH	-40°~60°C, 10~90%RH -40°~140°F, 10~90%RH
防护等级	户外	户外
标准 / 认证	CE, ETL, FCC, WEEE	CE, ETL, FCC, WEEE

注：以上规格仅供参考，实际值可能不同。

# 尺寸

