

단단하고 가벼운 구조

Carbon5L Mark II 는 기존의 Carbon 시리즈와 비교하여 16.5% 가량 가벼운 무게로 , 무게는 줄었지만 , 오히려 강한 구조를 갖추게 되었습니다 . 600*1200mm 의 크기에 비해 16kg/m² 의 가벼운 무게는 프레임과 돌리 옵션과 함께 빠른 설치와 해체가 중요한 투어링에 최적화되었습니다 . 무게가 가벼워진 만큼 설치와 운송비를 절감할 수 있습니다 .

16.5%

무게 경량화

Carbon5L MarkII



튜브 직경 42% 증가


사양

Carbon MarkII	CB5L MKII	CB5L MKII half
Pixel Pitch	5.77mm	5.77mm
Max Brightness Calibrated	5000nits	5000nits
Panel Dimension	600mm x 1200mm x 72mm 23.6" x 47.2" x 2.8"	600mm x 600mm x 72mm 23.6" x 23.6" x 2.8"
Panel Resolution (H x V)	104 x 208	104 x 104
Panel Weight	11.55kg / 25.46lbs	6.32kg / 13.93lbs
Power Consumption Max / Average	400W / 200W	210W / 105W
BTU Max / Average	1365 / 630	715 / 330
Transparency	Solid	Solid
Serviceability	Front / Rear	Front / Rear
Curving (Concave & Convex)	Concave 15°-Convex 10°	Concave 15°-Convex 10°
Max. Hanging (panels)*1	12	24
Max. Stacking (panels)*2	5	10
LED Configuration	SMD 1921 white	SMD 1921 white
Viewing Angle Horizontal	140°	140°
Viewing Angle Vertical	110°	110°
Refresh Rate	7680Hz	7680Hz
Gray Scale	16bit	16bit
Frame Material	Carbon Fiber + Magnesium Alloy	Carbon Fiber + Magnesium Alloy
Processing Platform	Brompton / MVR / Evision	Brompton / MVR / Evision
Operational Temp / Humidity	-20°~45°C, 10~90%RH -4°~113°F, 10~90%RH	-20°~45°C, 10~90%RH -4°~113°F, 10~90%RH
Storage Temp / Humidity	-40°~60°C, 10~90%RH -40°~140°F, 10~90%RH	-40°~60°C, 10~90%RH -40°~140°F, 10~90%RH
IP Rating (Front / Rear)	IP65	IP65
Certifications	CE, ETL, FCC	CE, ETL, FCC

* 참고 : 위의 사양은 참조용으로 실제 값은 다를 수 있습니다 .

1. 행잉으로 설치 시 최대 가능한 패널 수량 12 개는 ROE Visual 행잉 바 및 ROE 액세서리를 사용하고 실외 환경에서 안전 계수가 8 인 경우에만 유효합니다 . 등반은 허용되지 않습니다 .
2. 최대 스택킹의 경우 , ROE Visual 스택킹 시스템 및 보조 액세서리를 사용하고 충분한 밸러스트를 적용한 실외 용 환경에서만 유효합니다 . 등반은 허용되지 않습니다 .

크기

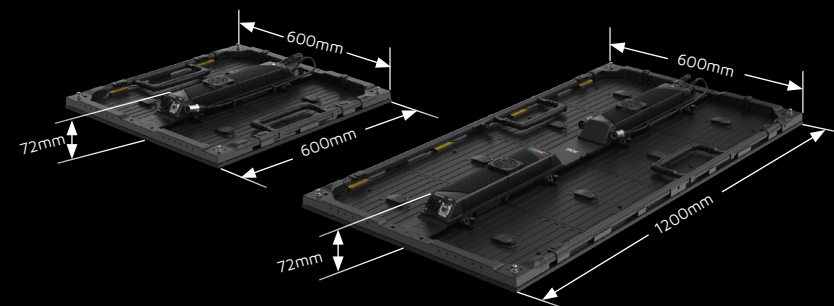

YOUR STAGE
OUR PASSION

www.roevisual.com

ROE China | ROE US | ROE EU | ROE UK | ROE JP | ROE ME
roe@roevisual.com

ROE
CREATIVE DISPLAY



Carbon5 MarkII

초경량 LED 솔루션

실외용 LED 패널

Carbon5L MarkII 가벼운 무게는 투어링을 위해 탄생하였습니다.

행잉



올인원 솔루션

Carbon5L MarkII 는 업그레이드된 디자인으로 되어 있으며 프레임은 기존 T4 와 Air Frame 과 호환 가능합니다 .

Carbon Mark II 시리즈 패널은 볼록 및 오목 형태로 모든 실현이 가능합니다 . 이런 유연한 디자인은 실외용으로 적합합니다 .

스태킹



돌리



에어 프레임



초경량 무게



빠른 설치



투어링 프레임 호환 가능



실외용



산열



곡선 구성 가능



섬세한 디자인으로 빠른 설치 가능

모듈 및 마스크 위치 구분 불필요

Carbon5L MarkII 는 설치 및 유지 관리가 보다 수월해집니다 . 모듈 및 마스크의 새로운 디자인은 효율적인 서비스를 보장합니다 .

모듈끼리 위치 구분할 필요 없이 사용 가능하며 마스크도 쉽게 교체할 수 있도록 업그레이드했습니다 .


설치 보조 자석 구비

LED 월 설치에 개선된 자석 디자인으로 인해 빨라지고 쉬워졌습니다 .

모듈



상단 파워팩

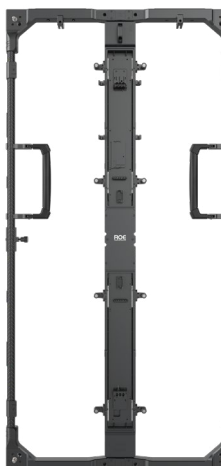

LED 카본 프레임



하단 파워팩



최신

Carbon5L MarkII

향상된 열 배출

새로운 파워팩은 열 배출을 최적화하도록 설계되었습니다 . 특히 실외 사용 시 높은 밝기를 사용하여도 LED 디스플레이의 안정성을 높였습니다 .

Carbon5L MarkII



Carbon

